

产品目录 Product Catalogue | 2020

D2 系列两路输出型可编程直流电源

D2 serials dual output programmable DC power supply



作为一家专注的测试系统及测试电源整体解决方案提供者，唐图测控一直致力于为用户设计和制造品质卓越的测试系统和电源产品，并在产品整个生命周期内为用户提供全面有效的技术支持与服务。


As a professional testing system & power supply provider, Tangram is focus on developing and manufacturing high quality testing system , power supplies products for users, and provide comprehensive and effective technical support and service!




各特征与选项功能的符号释义/Meaning of the symbols for features and options




范围可调的电压控制符号 Voltage control with adjustable voltage




范围可调的电流控制符号 Current control with adjustable current



范围可调的功率控制符号 Power control with adjustable power




过压保护, 可调 Overvoltage protection, adjustable




过流保护, 可调 Overcurrent protection, adjustable




过功率保护, 可调 Overpower protection, adjustable




过温保护 Overtemperature protection




内置模拟量接口 Integrated analog interface



内置数字量接口 Integrated digital interface



内置 Ethernet 通讯接口 Built-in Ethernet port



内置 RS485 通讯接口 Built-in RS485 port

产品概览/Product Overview

系列	D2		
输出电压(V)	500	760	1050
输出电流(A)	57~1545	24~1095	6~885
输出功率(Kw)	22~621	12~316	4~498





- 2 通道输出
- 三相输入电压 400V, 50/60Hz
- 输出功率从 4kW,一直到 627kW. 在如此大的功率范围内有极低的功率间隔。
- 输出电压: 500V, 760V,1050V.
- 输出电流最高可达 1545A
- 功率因数近似等于 1
- 带彩色 TFT 触摸屏
- 内置数字量 IO 和模拟量 IO 接口
- 支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 通讯指令
- 三种控制方式: 本地、远程 IO、Modbus 总线

- Dual output
- 3-phase input for 400V
- Output power: 5kW up to 627kW.
- Output voltage: 500V,760V,1050V
- Output current: 5A up to 1545A
- Power factor is almost unity
- Intuitive TFT touch panel with display for values and status
- Digital IO ports and analog IO ports integrated
- Modbus RTU and Modbus TCP communication protocol supported
- Three control places: Local, remote IO, fieldbus

概要

D2 系列直流电源是一款经济型高效直流电源，带有 2 路输出通道，其标准版配备多种功能和特征。它基于用户友好的交互式操作理念，具有使用方便、有效的特点。其输出参数、监控功能与其它设定都可配置。由一个或两个旋钮、两个按键、三个 LED 以及 TFT 彩色触摸屏组成的控制面板，显示所有关键数值与状态，非常便于用户操作和监控。

2 通道输出

本系列产品有 2 路直流输出通道。其中第一路输出电压、电流可调；第二路既可作为输入也可作为输出；输出通道 1 有 20...500V，20...760V 和 30...1050V 三种输出电压，5A...1545A 输出电流，5kW...627kW 输出功率的不同型号。

保护功能

为保护连接设备，本系列直流电源同时具有过压（OVP）、过流（OCP）与过功率（OPP）保护设定功能，一旦输出超过设定的保护值，直流输出会被立即切断，并在 LED、显示器和 DIO 接口发出信号。

内置数字接口和模拟接口

作为选项，产品上装有一个数字接口端子和一个模拟接口端子。通过数字接口端子可控制电源的起停、故障复位，外部故障激活，同时还可监控电源的状态。通过模拟接口端子，用户可通过接上的 0V...10V 电压来设置 0...100% 的输出电压、电流与功率。要监控输出电压与电流，可给模拟输出接上 0V...10V 的电压来完成。

控制方式

本系列产品提供面板、远程 IO 和通讯总线三种控制方式，用户可根据需要方便的选取其中一种作为控制方式。

通讯接口

本系列产品提供 RS485 和 Ethernet 两种通讯接口，支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 通讯协议。

General

High efficiency DC power supply of D2 series has dual outputs, it offer multiple functions and features in their standard version. User-friendly, interactive menu navigation makes the use of this equipment remarkably easy and most effective. Configuration of output parameters, supervision features and other settings is smart and comfortable.

DC output

D2 series DC supply has dual outputs; Channel 1 has 3 kind of DC output voltages: 10...500V, 10...650V and 20...1000V, output currents from 5A up to 1545A, and output power from 5kW up to 627kW are available. Channel 2 can be used as input or output.

Protective features

For protection of the equipment connected, it is possible to set and overvoltage protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and overpower (OPP).

As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output will be immediately shut off and a status signal will be generated on the display and via the interfaces.

IO interface

As options, there is a analog interface terminal and a digital interface terminal. Digital interface terminal offers digital inputs to control device start, stop, reset fault and active external fault, also digital outputs are available for monitoring the device status. Analog interface terminal offers analog inputs to set voltage, current from 0...100% through

Control place

There are three control place available for user selection: panel, remote IO and fieldbus.

Communication interfaces


As communication function, D series DC supply offer RS485 and Ethernet communication port, Modbus RTU and Modbus TCP communication protocols are supported,

应用场合


本产品的第一路输出电压、电流可调；第二路既可作为输入也可作为输出；当第二路作为输入时，本产品可当作双向 DCDC 使用，输入的直流电为第一路输出供电；当第二路作为输出使用时，可向外部提供一个固定电压。

本产品特别适合用在新能源电机对拖测试台架中，第一路可调输出为被测 MCU 供电，第二路输入/输出与陪测变频器直流母线相连，即可为陪测变频器供电，也可接受来自陪测变频器回馈的电。在这种电机对拖测试系统中不再需要 4 象限变频器和双向直流电源，电能可在陪测变频器与被测 MCU 之间循环回收使用，即减少了硬件投资成本，也节省了电能消耗！

应用案例 1:

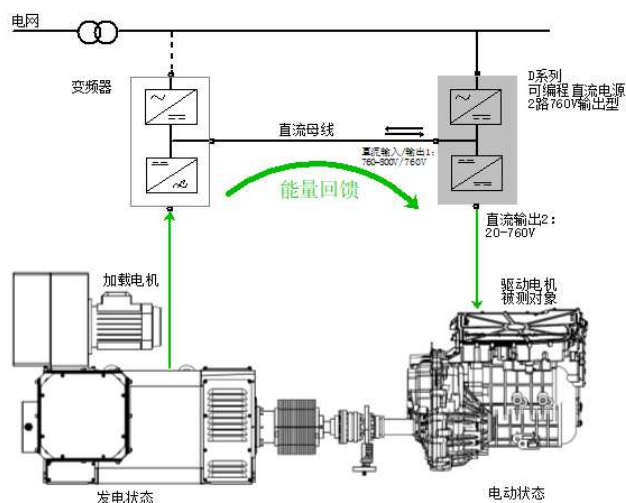

应用案例 2:

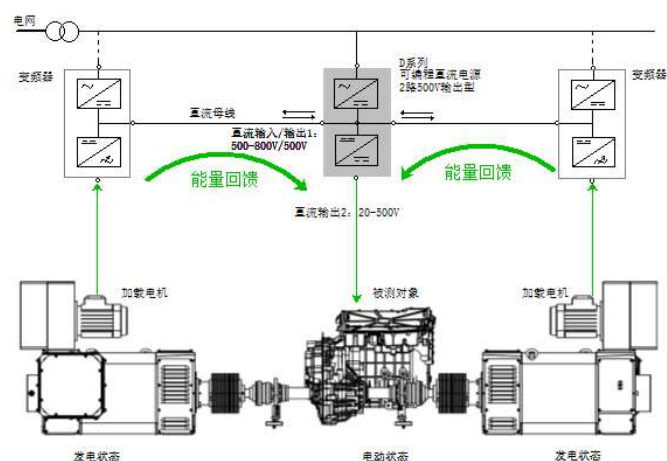

技术参数/Technical data		
交流输入/AC input	3ph, 45~66HZ, 380V~420V	
直流输出电压(CH1) / Output voltage	范围/Range	20...500V, 20...760V, 30...1050V;
	最小设置单位/Minimum set value	1V
	精度/Accuracy	0.20%
	动态反应时间/Response time	10%-100%加载需 3mS
	0-100%的负载调整率/Load regulation 0-100%	<0.05%
	输出斜率/ ramp up time, ramp down time	可调, 0.1S-3000S
	过压保护/ overvoltage protection	可调, 20V...120%U _{Nom}
	纹波/Ripple	<2400mVpp, <500mV _{RMS}
输出电流(CH1)/ Output current	精度/Accuracy	0.50%
	可设定控制范围/Current control limit	I _{max} /5...I _{max}
	最小设置单位/Minimum set value	额定小于 150A 时: 0.1A; 额定大于 150A 时: 1A
	过流保护/Overcurrent protection limit	可调, 0A...I _{max}
	0-100%ΔU _{DC} 的负载调整率	<0.2%
输出功率(CH1)/Output power	精度	<1.5%
	过载能力	每 2 分钟可以最大电流和最高电压输出运行 1 分钟
通道 2/CH2	请查看具体型号的详细数据或至唐图测控官网 www.tangramtc.com 查询!	
保护功能 / Protective features	过压保护、欠压保护、过流保护、输入缺相保护、过载保护, 过温保护	
控制位置/Control Place	远程 I/O、面板、工业通讯总线	
控制模式/Control mode	恒压模式, 恒流模式	
环境条件/ Ambient conditions	运行环境温度	-10°C(无结霜)...+40°C: I _H , I _L ; 40°C 以上, 每上升 1°C 降容 1.5%, 最高运行环境温度 50°C
	相对湿度	0-95% RH, 无凝结, 无腐蚀, 无滴水
	海拔高度	1000 米一下无需降容, 1000m 以上, 每升高 100m 降容 1.5%, 最高海拔 3000 米
I/O 接口/ I/O ports	DIO	外部启动、停止、故障输入、状态输出
	AIO	2 路 0-10V 或 4-20mA 信号设定电流和电压值 (选件)
通讯接口 / Communication ports	可选 Modbus RTU、Modbus TCP	
机械尺寸/Dimensions	19", 18U/30U/ 42U	

型号编码规则

D2 系列直流电源在发货前都在工厂经过严格的测试和质量检查。请在包装打开后仔细检查产品是否完好无损且无运输造成的任何伤害。D2 系列产品的编码规则如下：

<u>D2</u>	<u>500</u>	<u>- 57</u>	<u>- 22</u>	<u>- K0</u>	<u>I1</u>	<u>C1</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①， D2 系列可编程直流电源

②， 最高输出电压：

500: 500V

760: 760V

1050: 1050V

③， 最大输出电流， 单位 A

④， 额定功率， 单位 kW

⑤， 操作按键选项

K0: 无操作按键

K1: 电压调整旋钮、复位按钮、启动/停止按钮， 状态指示灯

K2: 电流调整旋钮、电压调整旋钮、复位按钮、启动/停止按钮， 状态指示灯

⑥， 外部 IO 接口选项

I0: 无外部 IO 接口

I1: 包含如下外部接口：数字量输入：外部起停、外部故障

数字量输出： ready 状态、起停状态、故障

I2: 包含如下外部接口：数字量输入：外部起停、外部故障

数字量输出： ready 状态、起停状态、故障

模拟量输入：输出电压参考 (0-10V)， 电流保护参考 (0-10V)

模拟量输出：输出电压 (0-10V) ， 输出电流 (0-10V)

⑦， 通讯接口选项

C0: 无通讯接口

C1: RS485 (Modbus RTU 协议)

C2: Ethernet (Modbus TCP 协议)

500V 输出型

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D2500-57-22	500	57	22	400~800	38	500	38
D2500-67-27	500	67	27	400~800	45	500	45
D2500-91-36	500	91	36	400~800	61	500	61
D2500-108-43	500	108	43	400~800	72	500	72
D2500-130-52	500	130	52	400~800	87	500	87
D2500-157-63	500	157	63	400~800	105	500	105
D2500-210-84	500	210	84	400~800	140	500	140
D2500-255-102	500	255	102	400~800	170	500	170
D2500-307-123	500	307	123	400~800	205	500	205
D2500-391-157	500	391	157	400~800	261	500	261
D2500-450-180	500	450	180	400~800	300	500	300
D2500-577-232	500	577	232	400~800	385	500	385
D2500-690-277	500	690	277	400~800	460	500	460
D2500-780-313	500	780	313	400~800	520	500	520
D2500-885-355	500	885	355	400~800	590	500	590
D2500-975-392	500	975	392	400~800	650	500	650
D2500-1095-440	500	1095	440	400~800	730	500	730
D2500-1230-494	500	1230	494	400~800	820	500	820
D2500-1380-555	500	1380	555	400~800	920	500	920
D2500-1545-621	500	1545	621	400~800	1030	500	1030

*如需更大功率或其它规格的电源请联系唐图!

760V 输出型：功率≤70kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D2760-24-14	760	24	14	400~800	16	760	16
D2760-34-19	760	34	19	400~800	23	760	23
D2760-46-19	760	46	19	400~800	31	760	31
D2760-57-19	760	57	19	400~800	38	760	38
D2760-67-19	760	67	19	400~800	45	760	45
D2760-91-19	760	91	19	400~800	61	760	61
D2760-46-27	760	46	27	400~800	31	760	31
D2760-57-29	760	57	29	400~800	38	760	38
D2760-67-29	760	67	29	400~800	45	760	45
D2760-91-29	760	91	29	400~800	61	760	61
D2760-108-29	760	108	29	400~800	72	760	72
D2760-130-29	760	130	29	400~800	87	760	87
D2760-157-29	760	157	29	400~800	105	760	105
D2760-57-34	760	57	34	400~800	38	760	38
D2760-67-39	760	67	39	400~800	45	760	45
D2760-91-39	760	91	39	400~800	61	760	61
D2760-108-39	760	108	39	400~800	72	760	72
D2760-130-39	760	130	39	400~800	87	760	87
D2760-157-39	760	157	39	400~800	105	760	105
D2760-210-39	760	210	39	400~800	140	760	140
D2760-255-39	760	255	39	400~800	170	760	170
D2760-307-39	760	307	39	400~800	205	760	205
D2760-91-54	760	91	54	400~800	61	760	61
D2760-108-54	760	108	54	400~800	72	760	72
D2760-130-54	760	130	54	400~800	87	760	87
D2760-157-54	760	157	54	400~800	105	760	105
D2760-210-54	760	210	54	400~800	140	760	140
D2760-255-54	760	255	54	400~800	170	760	170
D2760-307-54	760	307	54	400~800	205	760	205
D2760-108-64	760	108	64	400~800	72	760	72
D2760-130-70	760	130	70	400~800	87	760	87
D2760-157-70	760	157	70	400~800	105	760	105
D2760-210-70	760	210	70	400~800	140	760	140
D2760-255-70	760	255	70	400~800	170	760	170
D2760-307-70	760	307	70	400~800	205	760	205
D2760-391-70	760	391	70	400~800	261	760	261
D2760-450-70	760	450	70	400~800	300	760	300

*如需其它规格的电源请联系唐图！

760V 输出型: 70kW<功率<180kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电 流(A)	输出电压 (VDC)	从 CH1 回馈的 电流(A)
D2760-130-78	760	130	78	400~800	87	760	87
D2760-157-94	760	157	94	400~800	105	760	105
D2760-210-98	760	210	98	400~800	140	760	140
D2760-255-98	760	255	98	400~800	170	760	170
D2760-307-98	760	307	98	400~800	205	760	205
D2760-391-98	760	391	98	400~800	261	760	261
D2760-450-98	760	450	98	400~800	300	760	300
D2760-210-117	760	210	117	400~800	140	760	140
D2760-255-117	760	255	117	400~800	170	760	170
D2760-307-117	760	307	117	400~800	205	760	205
D2760-391-117	760	391	117	400~800	261	760	261
D2760-450-117	760	450	117	400~800	300	760	300
D2760-577-117	760	577	117	400~800	385	760	385
D2760-690-117	760	690	117	400~800	460	760	460
D2760-780-117	760	780	117	400~800	520	760	520
D2760-210-125	760	210	125	400~800	140	760	140
D2760-255-145	760	255	145	400~800	170	760	170
D2760-307-145	760	307	145	400~800	205	760	205
D2760-391-145	760	391	145	400~800	261	760	261
D2760-450-145	760	450	145	400~800	300	760	300
D2760-577-145	760	577	145	400~800	385	760	385
D2760-690-145	760	690	145	400~800	460	760	460
D2760-780-145	760	780	145	400~800	520	760	520
D2760-255-152	760	255	152	400~800	170	760	170
D2760-307-176	760	307	176	400~800	205	760	205
D2760-391-176	760	391	176	400~800	261	760	261
D2760-450-176	760	450	176	400~800	300	760	300
D2760-577-176	760	577	176	400~800	385	760	385
D2760-690-176	760	690	176	400~800	460	760	460
D2760-780-176	760	780	176	400~800	520	760	520

*如需其它规格的电源请联系唐图！

760V 输出型: 功率>180kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D2760-391-196	760	391	196	400~800	261	760	261
D2760-450-196	760	450	196	400~800	300	760	300
D2760-577-196	760	577	196	400~800	385	760	385
D2760-690-196	760	690	196	400~800	460	760	460
D2760-780-196	760	780	196	400~800	520	760	520
D2760-885-196	760	885	196	400~800	590	760	590
D2760-975-196	760	975	196	400~800	650	760	650
D2760-1095-196	760	1095	196	400~800	730	760	730
D2760-391-234	760	391	234	400~800	261	760	261
D2760-450-246	760	450	246	400~800	300	760	300
D2760-577-246	760	577	246	400~800	385	760	385
D2760-690-246	760	690	246	400~800	460	760	460
D2760-780-246	760	780	246	400~800	520	760	520
D2760-885-246	760	885	246	400~800	590	760	590
D2760-975-246	760	975	246	400~800	650	760	650
D2760-1095-246	760	1095	246	400~800	730	760	730
D2760-450-269	760	450	269	400~800	300	760	300
D2760-577-297	760	577	297	400~800	385	760	385
D2760-690-297	760	690	297	400~800	460	760	460
D2760-780-297	760	780	297	400~800	520	760	520
D2760-885-297	760	885	297	400~800	590	760	590
D2760-975-297	760	975	297	400~800	650	760	650
D2760-1095-297	760	1095	297	400~800	730	760	730
D2760-577-345	760	577	345	400~800	385	760	385
D2760-690-352	760	690	352	400~800	460	760	460
D2760-780-352	760	780	352	400~800	520	760	520
D2760-885-352	760	885	352	400~800	590	760	590
D2760-975-352	760	975	352	400~800	650	760	650
D2760-1095-352	760	1095	352	400~800	730	760	730
D2760-690-412	760	690	412	400~800	460	760	460
D2760-780-416	760	780	416	400~800	520	760	520
D2760-885-416	760	885	416	400~800	590	760	590
D2760-975-416	760	975	416	400~800	650	760	650
D2760-1095-416	760	1095	416	400~800	730	760	730
D2760-780-466	760	780	466	400~800	520	760	520
D2760-885-529	760	885	529	400~800	590	760	590
D2760-975-539	760	975	539	400~800	650	760	650
D2760-1095-539	760	1095	539	400~800	730	760	730

*如需更大功率或其它规格的电源请联系唐图!

1050V 输出型:功率<=70kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D21050-19-16	1050	19	16	700~1100	13	1050	13
D21050-27-19	1050	27	19	700~1100	18	1050	18
D21050-33-19	1050	33	19	700~1100	22	1050	22
D21050-40-19	1050	40	19	700~1100	27	1050	27
D21050-51-19	1050	51	19	700~1100	34	1050	34
D21050-61-19	1050	61	19	700~1100	41	1050	41
D21050-78-19	1050	78	19	700~1100	52	1050	52
D21050-33-27	1050	33	27	700~1100	22	1050	22
D21050-40-29	1050	40	29	700~1100	27	1050	27
D21050-51-29	1050	51	29	700~1100	34	1050	34
D21050-61-29	1050	61	29	700~1100	41	1050	41
D21050-78-29	1050	78	29	700~1100	52	1050	52
D21050-93-29	1050	93	29	700~1100	62	1050	62
D21050-120-29	1050	120	29	700~1100	80	1050	80
D21050-150-29	1050	150	29	700~1100	100	1050	100
D21050-40-33	1050	40	33	700~1100	27	1050	27
D21050-51-39	1050	51	39	700~1100	34	1050	34
D21050-61-39	1050	61	39	700~1100	41	1050	41
D21050-78-39	1050	78	39	700~1100	52	1050	52
D21050-93-39	1050	93	39	700~1100	62	1050	62
D21050-120-39	1050	120	39	700~1100	80	1050	80
D21050-150-39	1050	150	39	700~1100	100	1050	100
D21050-51-42	1050	51	42	700~1100	34	1050	34
D21050-61-50	1050	61	50	700~1100	41	1050	41
D21050-78-54	1050	78	54	700~1100	52	1050	52
D21050-93-54	1050	93	54	700~1100	62	1050	62
D21050-120-54	1050	120	54	700~1100	80	1050	80
D21050-150-54	1050	150	54	700~1100	100	1050	100
D21050-78-64	1050	78	64	700~1100	52	1050	52
D21050-93-70	1050	93	70	700~1100	62	1050	62
D21050-120-70	1050	120	70	700~1100	80	1050	80
D21050-150-70	1050	150	70	700~1100	100	1050	100
D21050-187-70	1050	187	70	700~1100	125	1050	125
D21050-216-70	1050	216	70	700~1100	144	1050	144
D21050-255-70	1050	255	70	700~1100	170	1050	170
D21050-312-70	1050	312	70	700~1100	208	1050	208

*如需其它规格的电源请联系唐图!

1050V 输出型:70kW<功率<200kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电 流(A)	输出电压 (VDC)	从 CH1 回馈的 电流(A)
D21050-120-98	1050	120	98	700~1100	80	1050	80
D21050-150-98	1050	150	98	700~1100	100	1050	100
D21050-187-98	1050	187	98	700~1100	125	1050	125
D21050-216-98	1050	216	98	700~1100	144	1050	144
D21050-255-98	1050	255	98	700~1100	170	1050	170
D21050-312-98	1050	312	98	700~1100	208	1050	208
D21050-391-98	1050	391	98	700~1100	261	1050	261
D21050-487-98	1050	487	98	700~1100	325	1050	325
D21050-577-98	1050	577	98	700~1100	385	1050	385
D21050-624-98	1050	624	98	700~1100	416	1050	416
D21050-150-117	1050	150	117	700~1100	100	1050	100
D21050-187-117	1050	187	117	700~1100	125	1050	125
D21050-216-117	1050	216	117	700~1100	144	1050	144
D21050-255-117	1050	255	117	700~1100	170	1050	170
D21050-312-117	1050	312	117	700~1100	208	1050	208
D21050-391-117	1050	391	117	700~1100	261	1050	261
D21050-487-117	1050	487	117	700~1100	325	1050	325
D21050-577-117	1050	577	117	700~1100	385	1050	385
D21050-624-117	1050	624	117	700~1100	416	1050	416
D21050-150-123	1050	150	123	700~1100	100	1050	100
D21050-187-145	1050	187	145	700~1100	125	1050	125
D21050-216-145	1050	216	145	700~1100	144	1050	144
D21050-255-145	1050	255	145	700~1100	170	1050	170
D21050-312-145	1050	312	145	700~1100	208	1050	208
D21050-391-145	1050	391	145	700~1100	261	1050	261
D21050-487-145	1050	487	145	700~1100	325	1050	325
D21050-577-145	1050	577	145	700~1100	385	1050	385
D21050-624-145	1050	624	145	700~1100	416	1050	416
D21050-187-154	1050	187	154	700~1100	125	1050	125
D21050-216-178	1050	216	178	700~1100	144	1050	144
D21050-255-181	1050	255	181	700~1100	170	1050	170
D21050-312-181	1050	312	181	700~1100	208	1050	208
D21050-391-181	1050	391	181	700~1100	261	1050	261
D21050-487-181	1050	487	181	700~1100	325	1050	325
D21050-577-181	1050	577	181	700~1100	385	1050	385
D21050-624-181	1050	624	181	700~1100	416	1050	416

*如需其它规格的电源请联系唐图！

1050V 输出型: 200Kw<功率<400kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D21050-255-210	1050	255	210	700~1100	170	1050	170
D21050-312-210	1050	312	210	700~1100	208	1050	208
D21050-391-210	1050	391	210	700~1100	261	1050	261
D21050-487-210	1050	487	210	700~1100	325	1050	325
D21050-577-210	1050	577	210	700~1100	385	1050	385
D21050-624-210	1050	624	210	700~1100	416	1050	416
D21050-312-246	1050	312	246	700~1100	208	1050	208
D21050-391-246	1050	391	246	700~1100	261	1050	261
D21050-487-246	1050	487	246	700~1100	325	1050	325
D21050-577-246	1050	577	246	700~1100	385	1050	385
D21050-624-246	1050	624	246	700~1100	416	1050	416
D21050-312-257	1050	312	257	700~1100	208	1050	208
D21050-391-297	1050	391	297	700~1100	261	1050	261
D21050-487-297	1050	487	297	700~1100	325	1050	325
D21050-577-297	1050	577	297	700~1100	385	1050	385
D21050-624-297	1050	624	297	700~1100	416	1050	416
D21050-690-297	1050	690	297	700~1100	460	1050	460
D21050-753-297	1050	753	297	700~1100	502	1050	502
D21050-885-297	1050	885	297	700~1100	590	1050	590
D21050-391-322	1050	391	322	700~1100	261	1050	261
D21050-487-343	1050	487	343	700~1100	325	1050	325
D21050-577-343	1050	577	343	700~1100	385	1050	385
D21050-624-343	1050	624	343	700~1100	416	1050	416
D21050-690-343	1050	690	343	700~1100	460	1050	460
D21050-753-343	1050	753	343	700~1100	502	1050	502
D21050-885-343	1050	885	343	700~1100	590	1050	590
D21050-487-392	1050	487	392	700~1100	325	1050	325
D21050-577-392	1050	577	392	700~1100	385	1050	385
D21050-624-392	1050	624	392	700~1100	416	1050	416
D21050-690-392	1050	690	392	700~1100	460	1050	460
D21050-753-392	1050	753	392	700~1100	502	1050	502
D21050-885-392	1050	885	392	700~1100	590	1050	590

*如需更大功率或其它规格的电源请联系唐图!

1050V 输出型: 功率>400kW

型号	CH1 输出			CH2			
	最高电压(VDC)	最大电流(A)	额定功率(kW)	输入电压(VDC)	回馈至 CH1 电流(A)	输出电压(VDC)	从 CH1 回馈的电流(A)
D21050-577-445	1050	577	445	700~1100	385	1050	385
D21050-624-445	1050	624	445	700~1100	416	1050	416
D21050-690-445	1050	690	445	700~1100	460	1050	460
D21050-753-445	1050	753	445	700~1100	502	1050	502
D21050-885-445	1050	885	445	700~1100	590	1050	590
D21050-577-476	1050	577	476	700~1100	385	1050	385
D21050-624-509	1050	624	509	700~1100	416	1050	416
D21050-690-509	1050	690	509	700~1100	460	1050	460
D21050-753-509	1050	753	509	700~1100	502	1050	502
D21050-885-509	1050	885	509	700~1100	590	1050	590

*如需更大功率或其它规格的电源请联系唐图!

联系我们

苏州唐图测控技术有限公司

地址：苏州工业园区巷灯街 8 号

电话：+86 512-67664580

销售热线：+86 18912798968 刘经理

邮件： info@tangramtc.com

邮编：215000

